

# Orizzontali Termo



## SERIE OF/T 80

Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato.




- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Flangia di ispezione caldaia Ø 88 mm
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza in rame blindata su flangia
- Termostato di regolazione e sicurezza a gambo
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- **Calottina protezione parti elettriche IPX4**
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Lampadina spia
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo

### GARANZIA:

- **5 ANNI** SUL SERBATOIO
- **2 ANNI** SUI COMPONENTI



DATI TECNICI	U.M.	OF/T 80 DX	OF/T 80 SX
Capacità	l	80	80
Codice		171907	171908
Anni garanzia	/	2+3	2+3
Potenza	kW	1,2	1,2
Tensione	V~	230	230
Tempo di riscaldamento ( $\Delta T_{50}$ °C)	min.	245	245
ErP Classe energetica		C	C
ErP Profilo di carico		M	M
Temp. max. di esercizio	°C	75	75
Pres. max. esercizio	MPa	0,8	0,8
Peso netto	kg	26,5	26,5
Attacchi idraulici (KW-WW)	G	½"	½"
Attacchi scambiatore (PV-PR)	RP	½"	½"
Quote dimensionali: A/B/C/D	mm	807/370,5/316,5/220	807/370,5/316,5/220

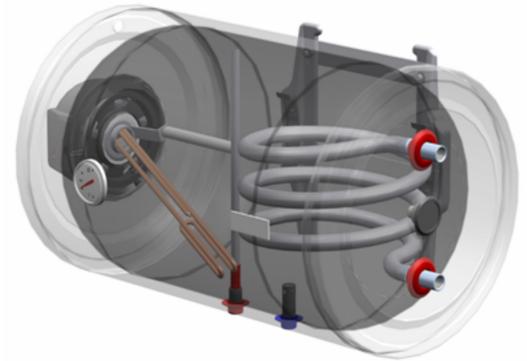

Nota: La versione destra o sinistra indica il lato con gli attacchi termo

