

Elettrici Verticali LUX

SERIE VF 50÷100 e VF 50-100 SE



Gli scaldacqua elettrici murali ad accumulo rappresentano la gamma di base studiata per rispondere alle più svariate esigenze del mercato. Il selettore esterno (SE) permette una più agevole regolazione della temperatura dell'acqua.

SERIE VF



- Caldaia in acciaio vetroporcellanato "Blue Glass 4753" con metodo flow-coating (850°C) omologato WRAS (BS6920-1) e KTW-BWGL secondo le specifiche UBA (German Environmental Agency)
- Flangia per ispezione caldaia Ø 88 mm e selettore esterno della temperatura (Versione SE)
- Anodo di magnesio anticorrosione
- Resistenza in rame blindata
- Termostato di regolazione e sicurezza
- Coibentazione in poliuretano espanso (PU)
- Mantello esterno in lamiera verniciata con polveri epossidiche
- Lampadina spia
- Calottina protezione parti elettriche IPX4
- Indicatore di temperatura acqua in accumulo

SERIE VF-SE



GARANZIA:

- 5 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI


GARANZIA:

- 5 ANNI SUL SERBATOIO
- 2 ANNI SUI COMPONENTI



| DATI TECNICI | U.M. | SERIE VF 50÷100 | | | SERIE VF 50÷100 SE CON FLANGIA E SELETTORE ESTERNO | | |
|----------------------------------|------|-----------------|---------|---------|---|----------|-----------|
| | | VF 50 | VF 80 | VF 100 | VF 50 SE | VF 80 SE | VF 100 SE |
| Capacità | l | 50 | 80 | 100 | 50 | 80 | 100 |
| Codice | / | 171862 | 171863 | 171864 | 171859 | 171860 | 171861 |
| Anni garanzia | / | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 | 2+3 |
| Potenza | kW | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Tensione | V~ | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Tempo di riscaldamento (ΔT50 °C) | min. | 153 | 245 | 306 | 153 | 245 | 306 |
| ErP Classe energetica | | C | C | C | C | C | C |
| ErP Profilo di carico | | M | M | L | M | M | L |
| Temp. max. di esercizio | °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Pres. max. esercizio | MPa | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Peso netto | kg | 15,1 | 21,8 | 25,5 | 15,5 | 20,5 | 25,5 |
| Attacchi idraulici (KW-WW) | G | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" | ½" |
| Quote dimensionali: A/B | mm | 511/288 | 742/518 | 893/670 | 511/288 | 742/518 | 893/670 |
| Quote dimensionali: C/D | mm | 270/450 | 270/450 | 270/450 | - | - | - |
| Quote dimensionali: E/F | mm | 476/125 | 476/125 | 476/125 | - | - | - |

SERIE VF 50÷100

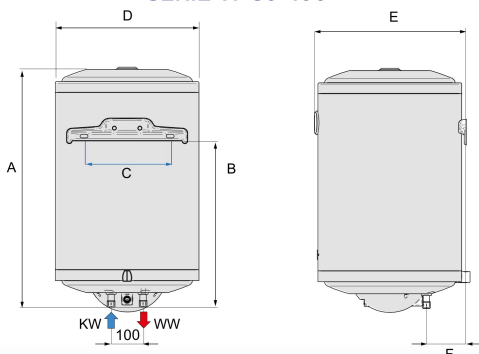

SERIE VF 50÷100 SE

